

Installationsanleitung

AbaClient Standard installieren und konfigurieren unter Mac OSX

1. Voraussetzung


- Mac OSX
- bekannte Abacus URL wie z. B. <https://abaweb-softtech.softtech.ch/abastart>

2. Installation


2.1 Laden Sie die neuste Version des AbaClients hier "<http://www.abacus.ch/links/abaclient>" herunter.

2.2 Starten Sie die heruntergeladene *.dmg Datei.


2.3 Im folgenden Fenster wählen Sie AbaClient.pkg an und betätigen die Rechte-Maustaste (Sekundär-Klick). Daraufhin öffnet sich ein Kontext-Menü. Klicken Sie hier auf <<öffnen>>.

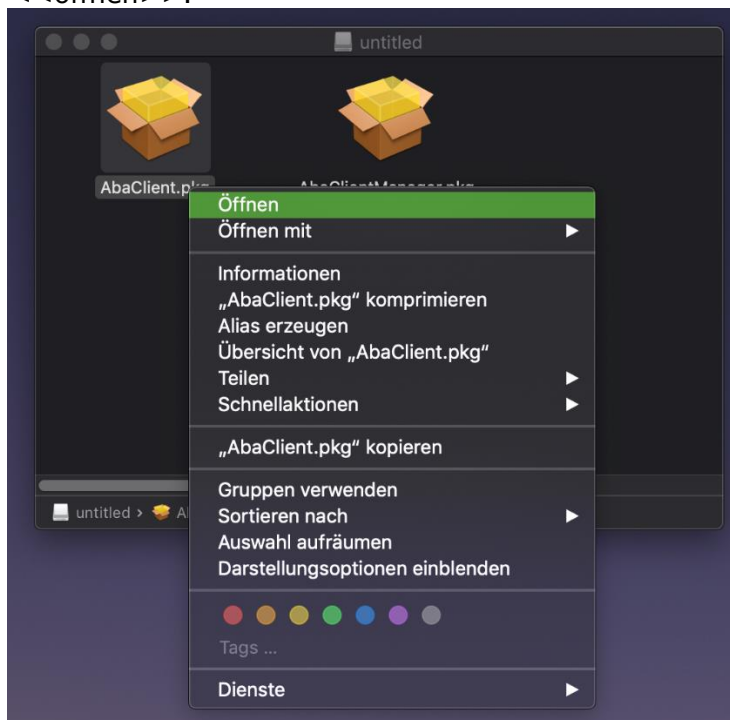


2.4 Klicken Sie im darauf folgenden Fenster auf den Button öffnen.

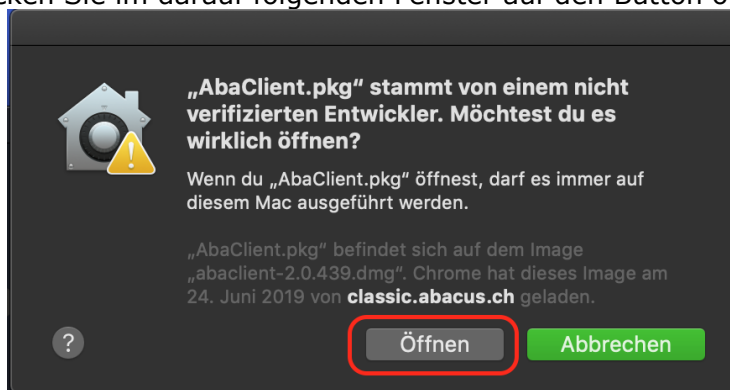


2.5 Der AbaClient Setup-Assistent startet - Klicken Sie hier auf den Button <<Weiter>>.

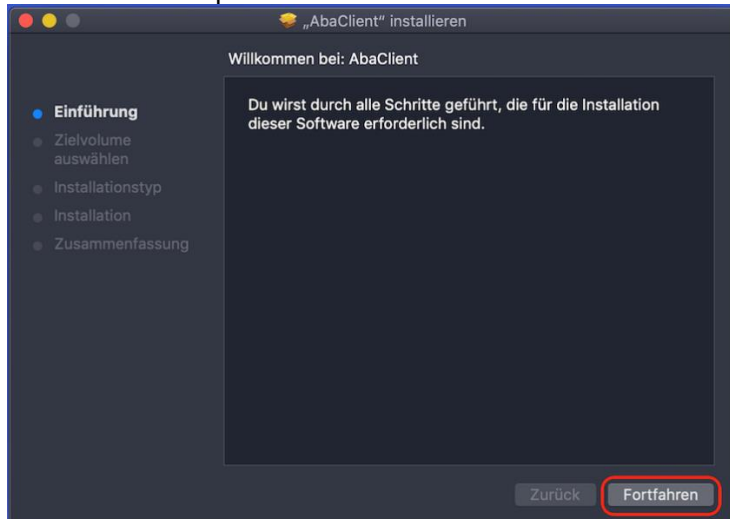


2.6 Im folgenden Fenster können Sie den Speicherort für die Installation des AbaClients ändern. Wenn Sie zum Beispiel zwei unterschiedliche Harddisk haben, können Sie mit Klick auf den Buton <<Ort für die Installation ändern ...>> die gewünschte Harddisk anwählen. Um mit der Installation des AbaClients fortzufahren klicken Sie bitte auf den Button <<Installieren>>.

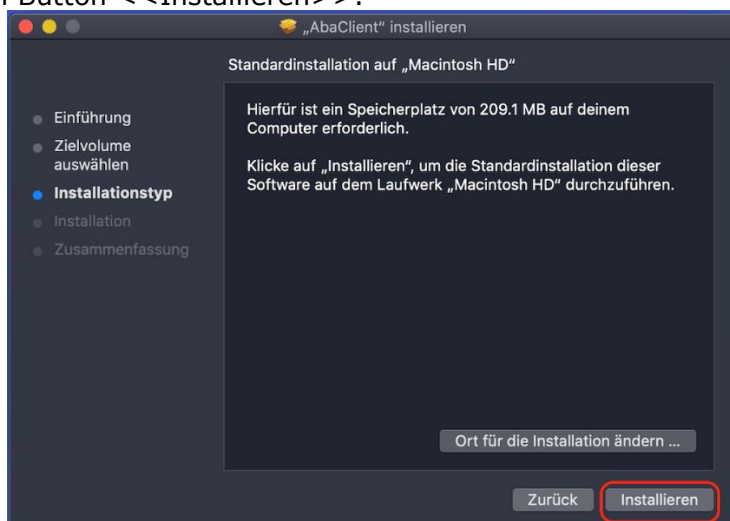

2.7 Aus Sicherheitsgründen werden Sie nun nach Ihrem Kennwort, welches Sie beim Starten Ihres Macs verwenden gefragt. Bestätigen Sie mit Ihrem Kennwort bzw. mit Klick auf den Button <<Software installieren>>, dass Sie mit der Installation des AbaClient fortfahren wollen.

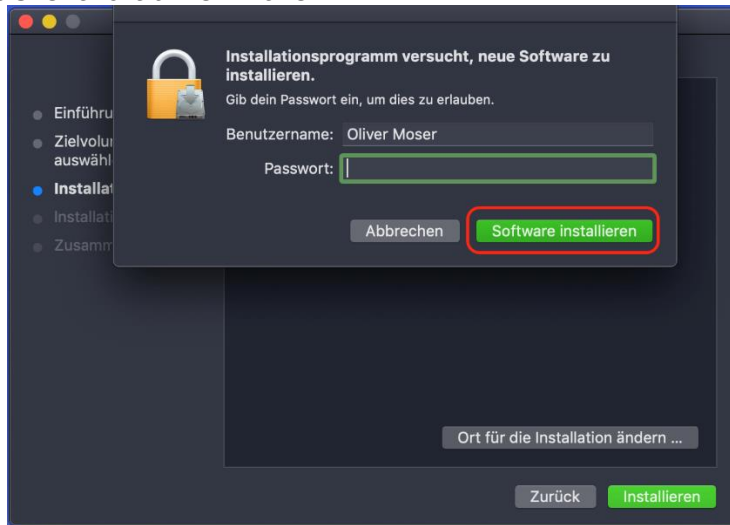


2.8 Der AbaClient wird nun installiert. Nach erfolgreicher Installation erhalten Sie folgendes Fenster. Schliessen Sie den Installations-Assistenten ab mit Klick auf den Button <<Schliessen>>.

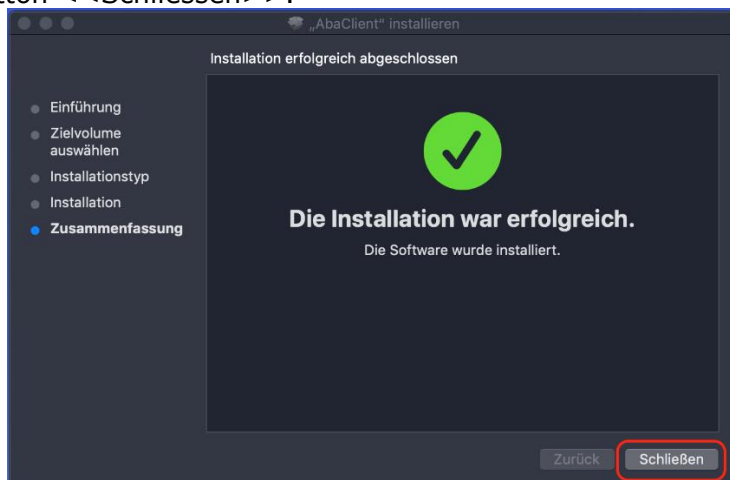


Jetzt werden Sie noch gefragt, ob Sie die herunter geladene Datei behalten oder in den Papierkorb legen möchten. Sie können die Datei in den Papierkorb legen.

3. AbaClient Konfiguration


3.1 Klicken Sie auf Ihre Appel-Tastatur die Tastenkombination cmd + Leertaste.

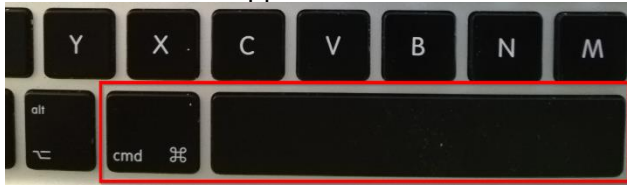


Daraufhin öffnet sich die Spotlight-Suche. In der Spotlight-Suche geben Sie bitte den Suchbegriff abacient.app ein. Als Toptreffer sollten sie nun den soeben installierten AbaClient erhalten. Doppelklick die Datei AbaClient.app.

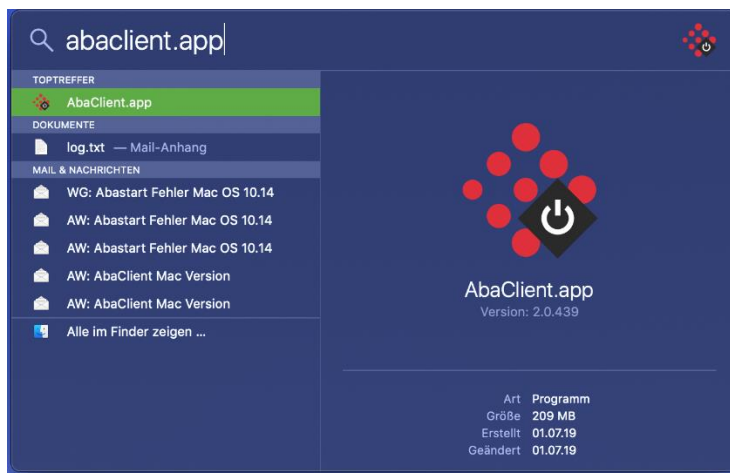

3.2 Deaktivieren Sie / Entfernen Sie den Flag bei der Option "Login mit Standard Webbrowser".

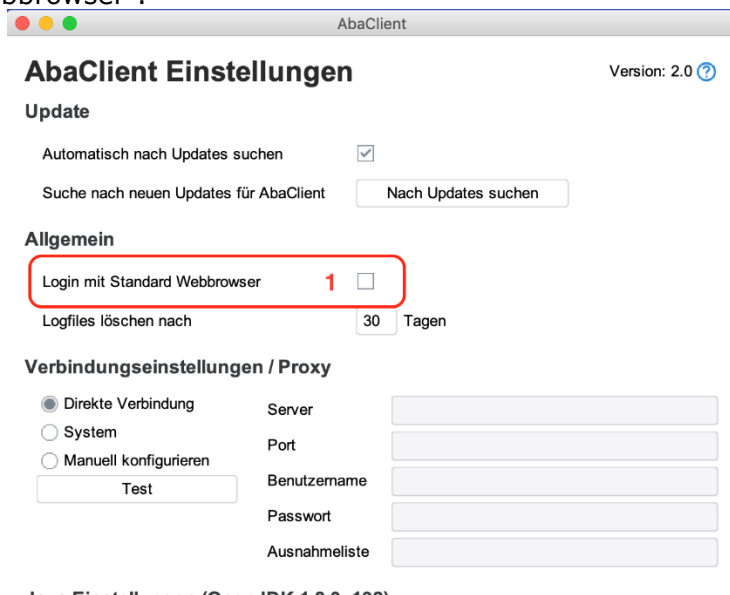

3.3 Klicken Sie auf den Button "Erstellen" unter "abalink-Datei".

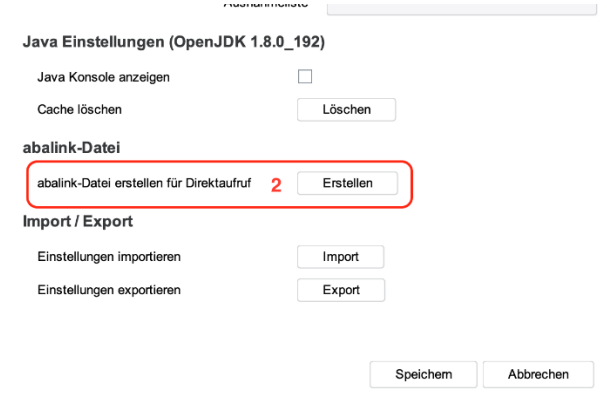

Java Einstellungen (OpenJDK 1.8.0_192)

Java Konsole anzeigen

Cache löschen

abalink-Datei


abalink-Datei erstellen für Direktaufruf **2**

Import / Export

Einstellungen importieren

Einstellungen exportieren

3.4 Bitte tragen Sie hier die Internet Adresse (URL) von Ihrem Abacus-Server / Installationsbetreiber ein.

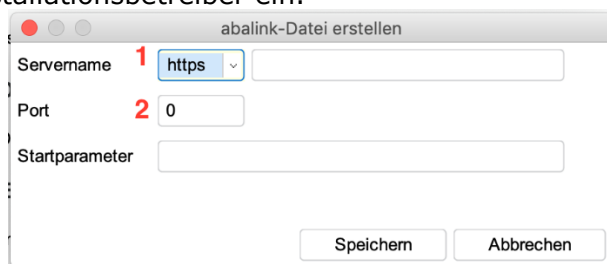


abalink-Datei erstellen

Servername **1**

Port **2**

Startparameter

Beispiel:

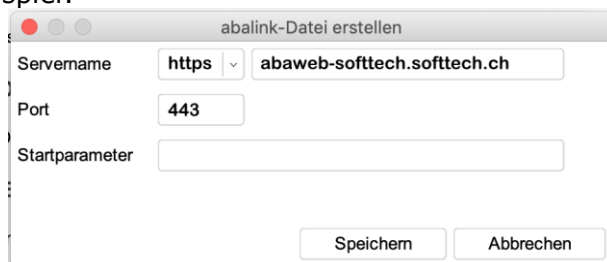

abalink-Datei erstellen


Servername

Port


Startparameter

- 3.5 Nach eingetragenen Informationen, klicken Sie auf "Speichern".
Es öffnet sich nun folgendes Fenster:

Sie haben nun die Möglichkeit den Speicherort "Desktop" für die abalink-Datei zu hinterlegen.
Klicken Sie hierfür das Home-Symbol, geben einen geeigneten Dateinamen an und schliessen mit "Speichern" ab.

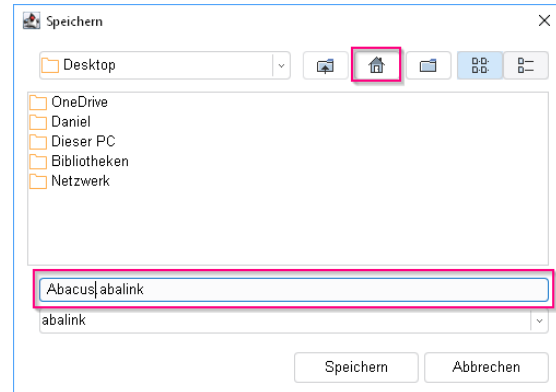

- 3.6 Sie gelangen nun zurück auf das vorhergehende Fenster.
Schliessen Sie dieses mit "Speichern".

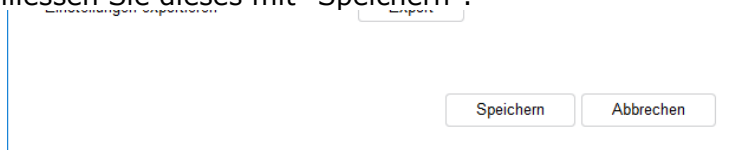

- 3.7 Auf Ihrem Desktop wurde nun eine Datei mit dem gewählten Dateinamen und der Dateierweiterung *.abalink abgespeichert.


4. Abacus öffnen

Mit einem Doppelklick auf diese Datei und nach erfolgreicher Authentisierung wird Abacus nun automatisch gestartet.

Hinweis


Diese Datei hat noch kein Abacus-Logo. Wenn Sie dies ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wählen Sie die Datei *.abalink an und betätigen die rechte Maustaste oder den Sekundärklick. Klicken Sie im geöffneten Kontextmenü auf Informationen.

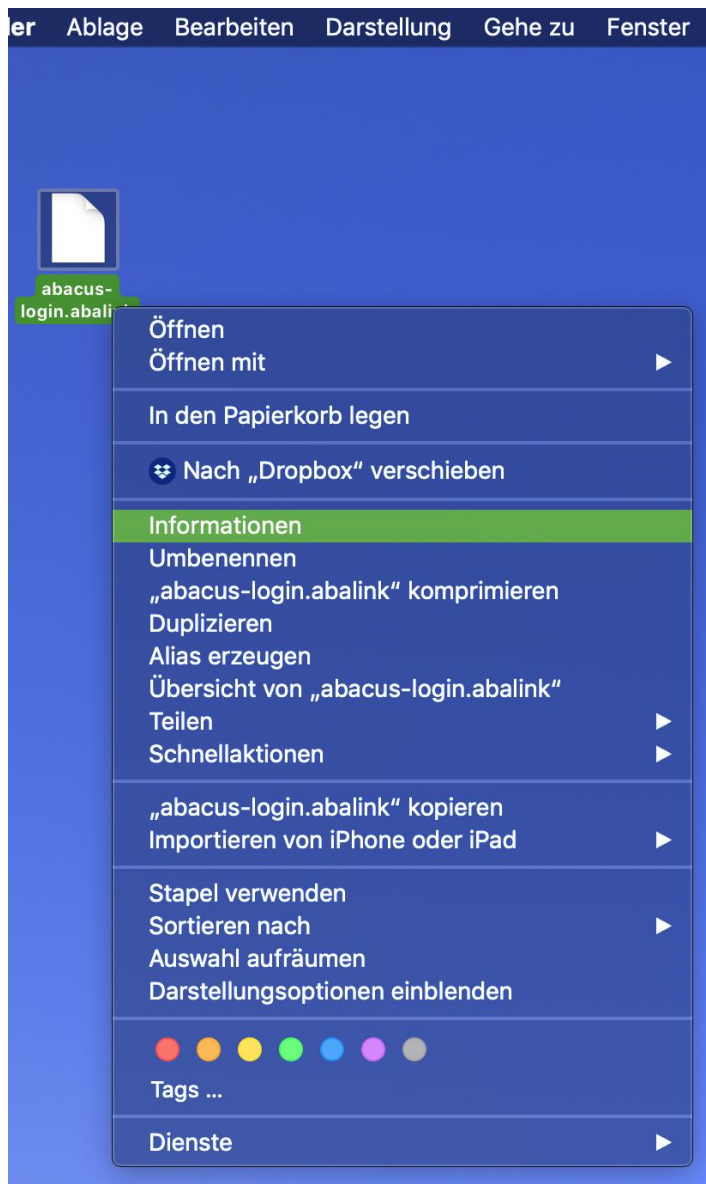

Es öffnet sich nun ein Fenster mit den Datei-Informationen der *.abalink Datei. Hier müssen Sie nichts anpassen, lassen Sie dieses Fenster einfach offen.

Öffnen Sie nun den Finder und wählen die Programme an. Wählen oder markieren Sie hier die Datei (Verknüpfung) AbaClient.app. Die markierte Datei mit gedrückter Maustaste packen und auf das Icon der im Fenster geöffneten Datei *.abalink schieben, bis ein Plus-Zeichen erscheint. Anschliessend die Maustaste los lassen:

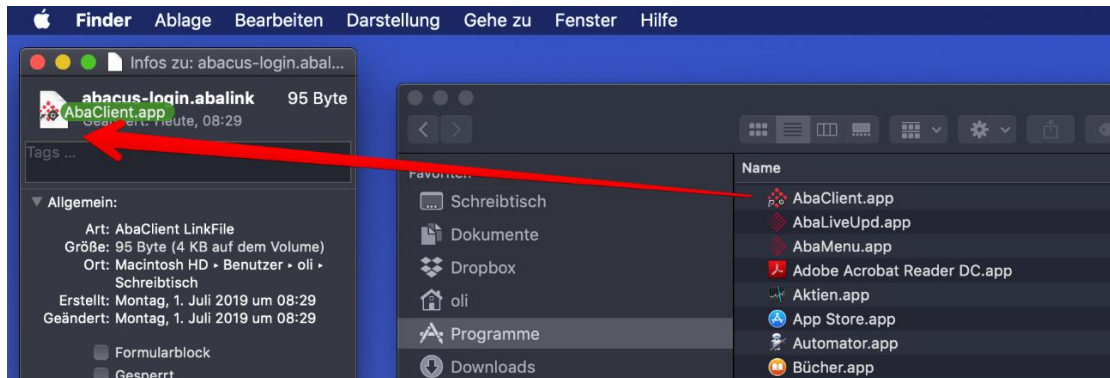

Nun erhält die Datei *.abalink das Abacus-Logo. Wenn alles geklappt hat, sieht dies dann so aus:



Mit einem Doppelklick auf diese Datei und nach erfolgreicher Authentisierung wird Abacus nun automatisch gestartet.